


Wavin

EKOPLASTIK®

НОВЫЙ уровень стандартов!

EVO. Цельнопластиковая труба из PP-RCT

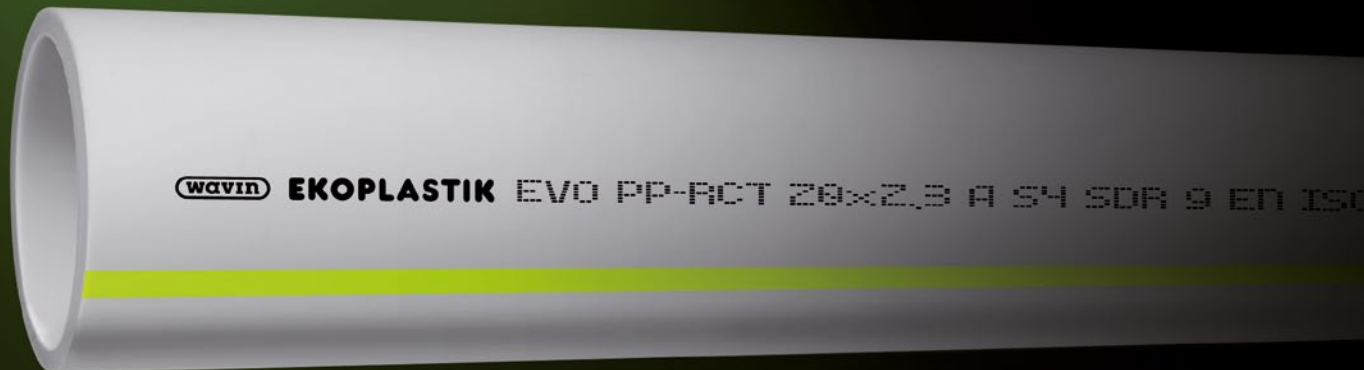

EVO° PP-RCT

Расширим стандарт для заказчика!

20 лет гарантии и большой срок службы. **EVO** - трубы из PP-RCT держат марку. Ведь это - Wavin Ekoplastik!

Система Ekoplastik

распределительные системы холодной
и горячей воды

EVO из PP-RCT

Новый стандарт для систем холодной и горячей воды

- повышенное качество водопроводной системы
- экономия средств – используются меньшие диаметры
- полная совместимость с современной системой Ekoplastik PPR



Свойства

- PP-RCT - полипропилен нового поколения, тип 4, который до сих пор применялся только в многослойных трубах премиум-класса
- EVO. Новый, повышенный стандарт целлополимерных труб



пропускная способность на 37 % больше чем у труб из PPR



расчётная величина




20 лет гарантии



повышенная устойчивость к давлению при высоких температурах



на 28 % меньший вес трубы = меньше трудоёмкость

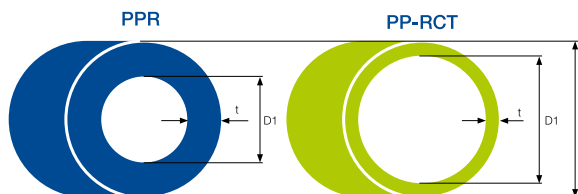

Пояснение:
t = толщина стенки
D = наружный диаметр
D1 = внутренний диаметр

Технические характеристики трубы

Состав	PP-RCT
S (SDR)	S 3,2 (SDR 7,4) Ø 16 мм, S 4 (SDR 9) Ø 20–125 мм
Стойкость к температурам и давлению	20 °C / 50 лет/ 19,3 бар
	70 °C / 50 лет/ 8,5 бар

Сварка

- Параметры сварки труб PPR и PP-RCT идентичны.
- Излишне не продлевайте время нагрева трубы!

Тоньше стенки – правильное время нагрева – идеальный сварочный шов – экономия времени!

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem
Тел. +420 326 983 111
Факс: +420 326 983 110
ekoplastik@ekoplastik.com
www.ekoplastik.com
www.wavinekoplastik.ru

D [мм]	Время нагрева [с]
16	5
20	5
25	7
32	8
40	12